

积层平衡器

DCS Tx & Rx用

HHM系列

Type: HHM1749N1 (1.6×0.8×0.5mm)
 HHM1748G1 (1.6×0.8×0.5mm)
 HHM1731E2 (1.6×0.8×0.5mm)
 HHM1749K1 (1.6×0.8×0.6mm)
 HHM1704A2 (1.6×0.8×0.65mm max.)

Issue date: December 2010


积层贴片平衡器

DCS/Tx & Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1749N1


形状・尺寸

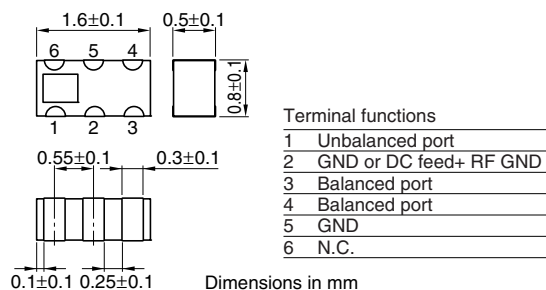

电路图



推荐印刷电路板图样



电气特性

不平衡阻抗	50Ω
平衡阻抗	100Ω
频率范围	1710 to 1880MHz
不平衡端口回波损耗	10dB min.
相位差	180±10deg.
电平差	0±1.5dB
插入损耗	1.1dB max.
温度范围	工作时 -40 to +85°C
	保存时 -40 to +85°C
包装形式・包装个数	4000个/卷


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


回波损耗

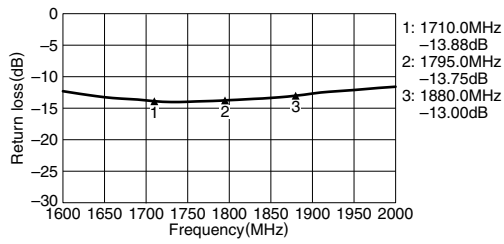


AMPLITUDE BALANCE

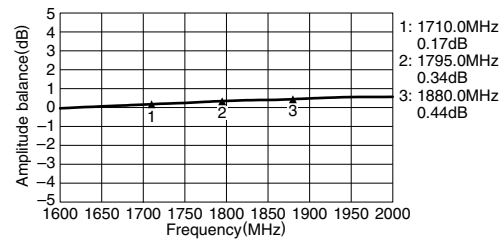

插入损耗

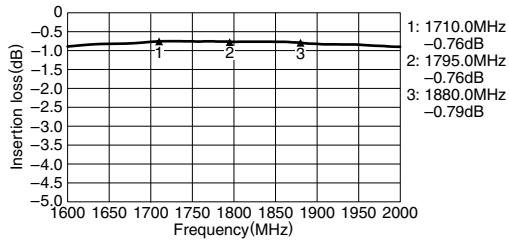

PHASE BALANCE

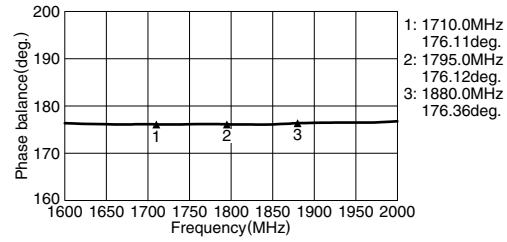


积层贴片平衡器

DCS/Tx & Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1748G1


形状・尺寸

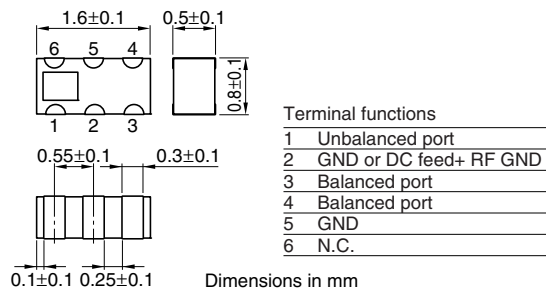

电路图



推荐印刷电路板图样



电气特性

不平衡阻抗	50Ω
平衡阻抗	150Ω
频率范围	1710 to 1880MHz
不平衡端口回波损耗	10dB min.
相位差	180±10deg.
电平差	0±1.5dB
插入损耗	1.0dB max.
温度范围	工作时 保存时
	-40 to +85°C -40 to +85°C
包装形式・包装个数	4000个/卷


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 150Ω


回波损耗

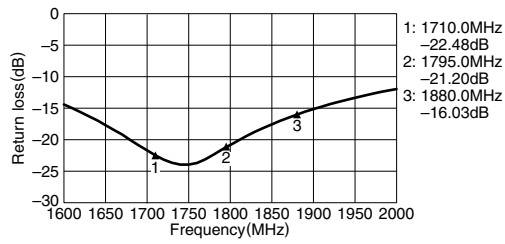


AMPLITUDE BALANCE

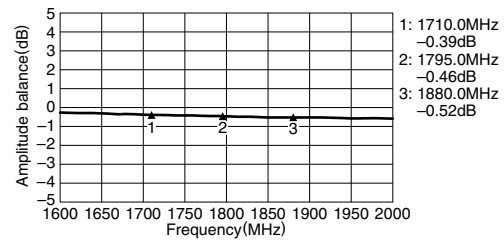

插入损耗

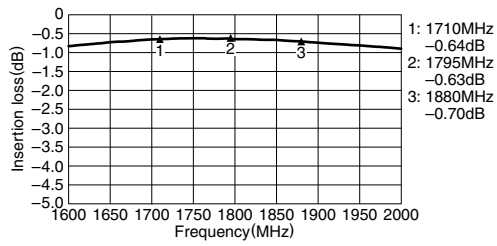

PHASE BALANCE

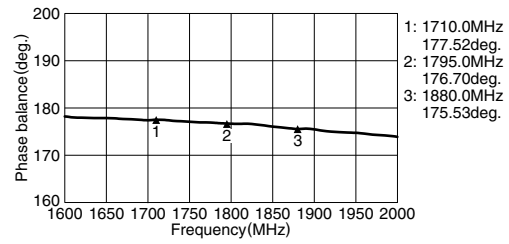


积层贴片平衡器

DCS/Tx & Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1731E2


形状・尺寸

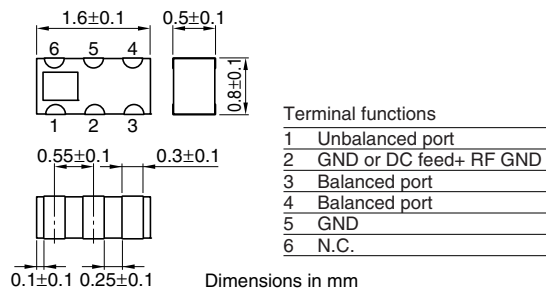

电路图



推荐印刷电路板图样



电气特性

不平衡阻抗	50Ω
平衡阻抗	200Ω
频率范围	1710 to 1880MHz
不平衡端口回波损耗	10dB min.
相位差	180±10deg.
电平差	0±1.5dB
插入损耗	1.0dB max.
温度范围	工作时 -40 to +85°C
	保存时 -40 to +85°C
包装形式・包装个数	4000个/卷


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 200Ω


回波损耗

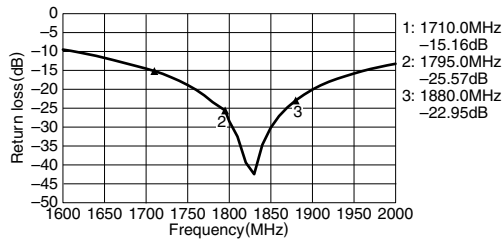


AMPLITUDE BALANCE

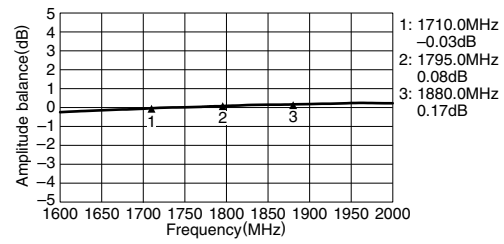

插入损耗

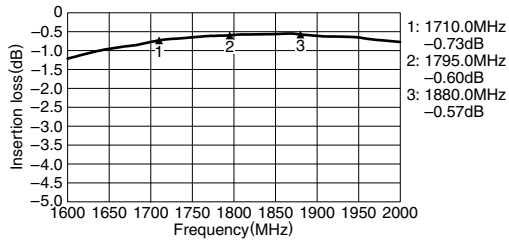

PHASE BALANCE

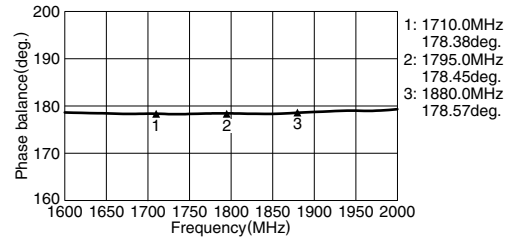


积层贴片平衡器 DCS/Tx & Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1749K1


形状・尺寸

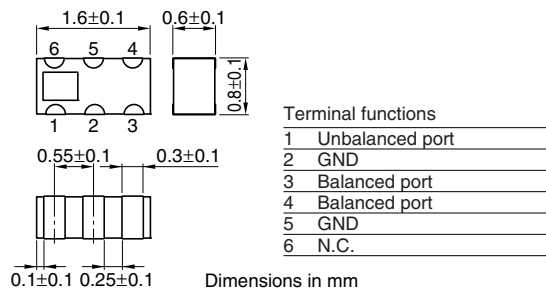

电路图



推荐印刷电路板图样



电气特性

不平衡阻抗	50Ω
平衡阻抗	100Ω
频率范围	1700 to 1900MHz
不平衡端口回波损耗	10dB min.
相位差	180±10deg.
电平差	0±2.5dB
插入损耗	0.8dB max.
温度范围	工作时 -40 to +85°C
	保存时 -40 to +85°C
包装形式・包装个数	4000个/卷


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


回波损耗

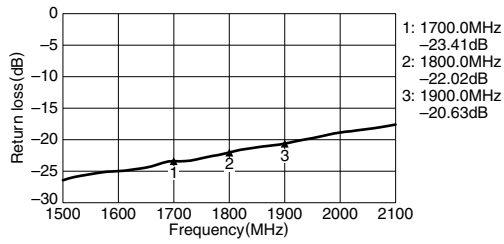


AMPLITUDE BALANCE

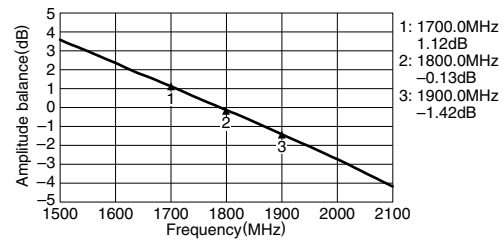

插入损耗

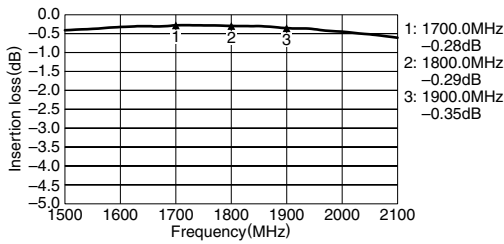

PHASE BALANCE

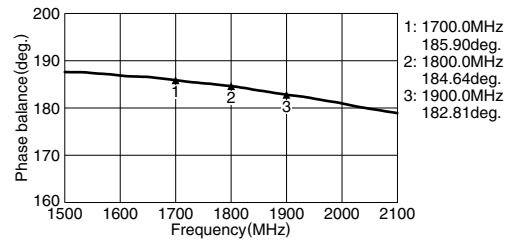


积层贴片平衡器

DCS/Tx & Rx用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1704A2


形状・尺寸

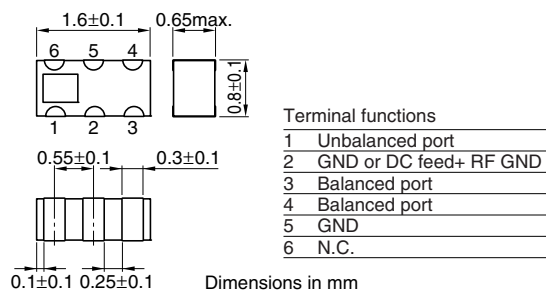

电路图



推荐印刷电路板图样



电气特性

不平衡阻抗	50Ω
平衡阻抗	50Ω
频率范围	1710 to 1880MHz
不平衡端口回波损耗	10dB min.
相位差	180±10deg.
电平差	0±1.0dB
插入损耗	1.2dB max.
温度范围	工作时 -40 to +85°C
	保存时 -40 to +85°C
包装形式・包装个数	4000个/卷


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBDE 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 50Ω


回波损耗

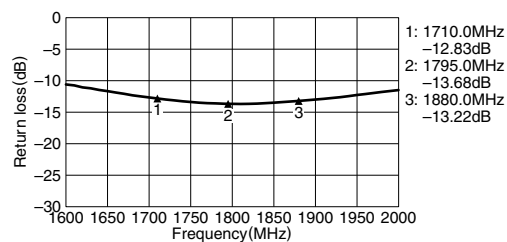

AMPLITUDE BALANCE

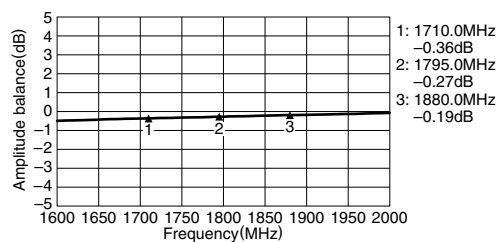

插入损耗

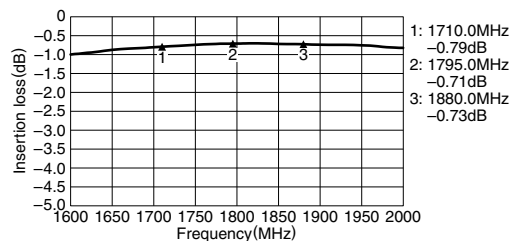

PHASE BALANCE

